

Dvere Millennium 2000

Dveře Millennium 2000

Systém dverí s konštrukčnou hĺbkou rámu 45 mm zarovnaného v jednej rovine so stenou, je určený pre obchodné priestory a budovy.

S pánymi s 2 alebo 3 kriďalkami s vysokou odolnosťou je možná zátlač až do 180 kg na kriďlo.

Systém dverí s konštrukční hloubkou rámu 45 mm zarovnaného v jednej rovine se zdí, je určen pro obchodní prostory a budovy.

S panty se 2 anebo 3 křídly s vysokou odolností je možná zátěž až do 180 kg na křídlo.



Dvere Millennium 2000

Dveře Millennium 2000

Tepelná priepustnosť / Prostup tepla

$U_w = 2,7 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

pre dvere 2,0 x 2,2 m, 2 kriďala / křídla
sklo Ug / sklo Ug = 0,6 (W/m²K)
ram. Ut / ram. Ut = 5,7 (W/m²K)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia

Maximálne zasklenie: 34 mm

Maximální zasklenie: 34 mm

Priklady zvukovej izolacie podľa skla:

Priklady zvukovej izolacie podľa skla:

Sklo / Sklo	Dvere / Dveře
Rw(C:Ctr)	Rw(C:Ctr)
38(-1;-2)	35(-1;-3)
39(-1;-2)	35(-1;-3)
40(-1;-4)	36(-1;-4)

Referenčná skúška pre dvere 2,0 x 2,2 m, 2 kriďala podľa normy

EN 14351-1:2006

Referenčná skúška pre dvere 2,0 x 2,2 m, 2 kriďala podľa normy

EN 14351-1:2006

Odolnosť voči nárazu mäkkým telosom

Odolnosť vči nárazu mäkkým telosom

Skuška realizovaná podľa normy

Zkouška realizovaná podle normy

EN 13049:2003

TRIEDA / TŘÍDA 5 (max)

Referenčná skúška pre dvere 1,80 x 2,20 m, 2 kriďala

Vstavané sklo 3+3

Referenční zkouška pro dvere 1,80 x 2,20 m, 2 křídla

Vstavané sklo 3+3

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)

Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)

Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva

Lakovanie antibakteriálne / Lakování antibakteriální

Eloxovanie / Eloxování




Rezy / Řezy

Rám / Rám 45 mm


Kriďala / Křídla 45 mm

Hrubka profilu / Tloušťka profilu

Dvere / Dveře 2,0 mm

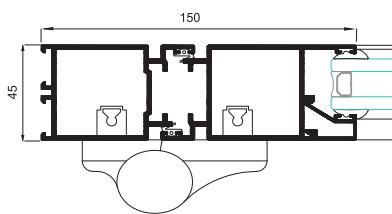

Možnosti otvárania / Možnosti otváraní



Maximálne rozmerы

Maximální rozmer

Šírka / Šírka (L) = 1 800 mm

Výška / Výška (H) = 3 000 mm

Dvere s 1 kriďom, otvárateľné

z vonku / vonku

Konsultujte maximálnu hmotnosť a rozmer pre ďalšie typologie.

Konsultujte maximálnu hmotnosť a rozmer pro další typologie.

Vnútorné otváranie: otváraté

Vnútorné otváranie: otváraté

s 1 a 2 kriďami,

s 1 a 2 kriďami.

Vonkajšie otváranie: otváraté

Vonkajšie otváranie: otváraté

s 1 a 2 kriďami,

s 1 a 2 kriďami.

Kynné otváranie: s 1 a 2 kriďami.

Kynné otváranie: s 1 a 2 kriďami.

Maximálna hmotnosť/kriďo

Maximální hmotnosť/křídlo

180 kg