

## Systém 4200 posuvný s PTM

## Systém 4200 posuvný s PTM

Univerzálny systém s obvodovým rámom a možnosťou krídel na tupo (45°) alebo obvodovo (90°).

Vyskytuje sa v dvoch verzách, s krídlami zaoblenými alebo rovnými.

Všetky tieto možnosti s prerušeným tepelným mostom sú kombinovateľné s okenným pántovým systémom COR-60 C.C.16.

Univerzálny systém s obvodovým rámom a možnosťou krídel na tupo (45°) alebo obvodovo (90°).

Vyskytuje sa v dvoch verzách, s krídlami zaoblenými alebo rovnými.

Všetchny tyto možnosti s prerušeným tepelným mostem jsou kombinovateľné s okenním pántovým systémom COR-60 C.C.16.



## Systém 4200 posuvný s PTM

## Systém 4200 posuvný s PTM

### Tepelná priepustnosť / Prostup tepla

$U_w = 2,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

pre okno / pro okno 1,26 x 1,26 m, 2 krídla / křídla  
sklo Ug / sklo Ug = 0,6 (W/m<sup>2</sup>K)  
ram Uf / rám Uf = 4,0 (W/m<sup>2</sup>K)

### Zvuková izolácia

Zvuková izolácia

Maximálne zasklenie / Maximální zasklení: 26 mm

Maximálna zvuková izolácia  $R_w = 37 \text{ dBA}$

Maximální zvuková izolace  $R_w = 37 \text{ dBA}$

Príklady zvukovej izolácie podľa skla:

Příklady zvukové izolace podle skla:

Sklo	Okno
Rw(C;Ctr)	Rw(C;Ctr)
38(-1;-2)	30(-1;-2)
39(-1;-2)	30(-1;-2)
40(-1;-4)	30(-1;-2)

Referenčná skúška pre okno 1,26 x 1,26 m, 2 krídla podľa normy

EN 14351-1:2006

Referenční zkouška pro okno 1,26 x 1,26 m, 2 křídla podle normy

EN 14351-1:2006

### Kategorie dosiahnuté v skúšobniach

Kategorie dosažené ve zkušebnách

Priepustnosť vzduchu  
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 3

Vodotesnosť / Vodotěsnost  
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 7A

Odolnosť voči zátiaži vetrom

Odolnost proti zatížení větrem

(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Referenčná skúška pre okno 1,26 x 1,26 m, 2 krídla

Referenční zkouška pro okno 1,26 x 1,26 m, 2 křídla

### Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti

Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)

Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)

Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva

Lakování - antibakteriálne / Lakování antibakteriální

Eloxovanie / Eloxování



### Rezy / Řezy

Rámy / Rámy 60, 65, 77 a 80 mm

106 a 126 mm s trojitou drážkou / s trojitou drážkou


Křídlo / Křídlo 33 a 37 mm

Dĺžka polyamidového tiahla od 14,6 do 20 mm


Déřka polyamidového táhla od 14,6 do 20 mm

### Hrúbka profilu / Tloušťka profilu

Okno 1,5 mm

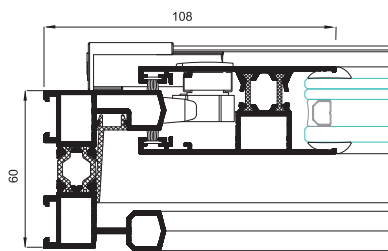

### Možnosti otvárania / Možnosti otvírání



Posuvné s 2, 3, 4 a 6 krídlami.  
Možnosť s trojitou drážkou.  
Posuvné s 2, 3, 4 a 6 krídlami.  
Možnosť s trojitou drážkou.

### Maximálne rozmery

Maximální rozměry

Šírka / Šírka (L) = 4 400 mm

Výška / Výška (H) = 2 600 mm

Dveře s 2 křídly

Dveře s 2 křídly

Konzultujte maximálnu hmotnosť a rozmery pre ďalšie typológie.

Konzultujte maximální hmotnost a rozměry pro další typologie.

180 kg