

## Systém 2000 posuvný obvodový

## Systém 2000 posuvný obvodový

Tento obvodový systém poskytuje možnosť krídel rovných, skosených alebo zaoblených.

Tento obvodový systém poskytuje možnosť krídel rovných, zkosných alebo zaoblených.



## Systém 2000 posuvný obvodový

## Systém 2000 posuvný obvodový

**Tepelná priepustnosť / Prostup tepla**

$U_w = 3,2 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

rám  $U_g$  / rám  $U_g = 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$   
Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,21 m, 2 krídla podľa normy EN 10077 časť 1 a 2.

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,21 m, 2 krídla podľa normy EN 10077 časť 1 a 2.

**Zvuková izolácia / Zvuková izolácia**

Maximálne zasklenie / Maximální zasklení: 16 mm

Maximálna zvuková izolácia  $R_w = 30 \text{ dBA}$

Maximální zvuková izolácia  $R_w = 30 \text{ dBA}$

Príklady zvukovej izolácie:

Príklady zvukovej izolácie:

Sklo	Okno
Rw(Ctr)	Rw(Ctr)
38(-1;-2)	30(-1;-2)
39(-1;-2)	30(-1;-2)
40(-1;-2)	30(-1;-2)

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,21 m, 2 krídla podľa normy EN 14351-1:2006

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,21 m, 2 krídla podľa normy EN 14351-1:2006

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,21 m, 2 krídla podľa normy EN 14351-1:2006

**Kategórie dosiahnuté v skúšobniach**

Kategorie dosažené ve zkušebnách

Priepustnosť vzduchu / Propustnost vzduchu (EN 12207:2000): Trieda / Třída 3

Vodotesnosť / Vodotěsnost (EN 12208:2000): Trieda / Třída 8A

**Odolnosť voči záťaži vetrom**

Odolnost proti zatížení větrem

(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,20 m, 2 krídla

Referenčná skúška pre okno 1,105 x 1,20 m, 2 krídla

**Povrchové úpravy / Povrchové úpravy**

Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)

Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)

Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva

Lakování antibakteriálne / Lakování antibakteriální

Eloxovanie / Eloxování



**Rezy / Rézy**

Rámy / Rámy 40, 45 a 60 mm

**Hrúbka profilu / Tloušťka profilu**

Okno / Okno 1,5 mm


106 a 126 mm s trojitou drážkou

106 a 126 mm s trojitou drážkou


Krídla / Krídla 26 mm (rovné / rovné)

26 mm (skosené / zkosné)

27,5 mm (zaoblené / zaoblené)

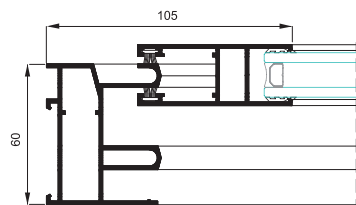

**Možnosti otvárania / Možnosti otvírání**

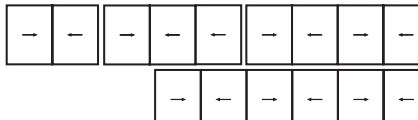

Posuvné s 2, 3, 4 a 6 krídlami.  
Možnosť s trojitou drážkou.  
Možnosť s monodrážkou.

Posuvné s 2, 3, 4 a 6 krídlami.  
Možnosť s trojitou drážkou.  
Možnosť s monodrážkou.

**Maximálne rozmery**  
Maximální rozměry

**Maximálna hmotnosť/krídlo**  
Maximální hmotnost/krídlo

Šírka / Šírka (L) = 3 200 mm

Výška / Výška (H) = 2 600 mm

Okno s 2 krídlami

Okno s 2 krídlami

Konzultujte maximálnu hmotnosť a rozmery pre ďalšie typológie.

Konzultujte maximální hmotnost a rozměry pro další typologie.

100 kg