

Fasáda vetraná

Fasáda větraná

Dvojitý systém ľahkej fasády, v štruktúrálnej alebo semištruktúrálnej verzii.

Systém zahŕňa 140 mm širokú komoru medzi vnútorným a vonkajším sklom, ktorá umožňuje prirodzené vetranie fasády a zníženie tepelného prestupu do interiéru.

Umožňuje priamy prístup do vetracej komory prostredníctvom vnútorného otvárania kridiel, čo uľahčuje čistenie a údržbu.

Dvojitý systém ľahkej fasády, v štruktúrálnej alebo semištruktúrálnej verzii.

Systém zahŕňa 140 mm širokou komoru medzi vnútorným a vonkajším sklom, ktorá umožňuje prirodzené vetranie fasády a zníženie tepelného prestupu do interiéru.

Umožňuje priamy prístup do vetracej komory prostredníctvom vnútorného otvárania kridiel, čo uľahčuje jej čistenie a údržbu.



Fasáda vetraná

Fasáda větraná

Tepelná priepustnosť / Prostup tepla

Fasáda Uw (W/m²K)	Skló Ug (W/m²K)
0,70	0,8
0,79	0,9
0,88	1,0
0,97	1,1
1,05	1,2
1,14	1,3
1,23	1,4
1,32	1,5
1,40	1,6
1,49	1,7
1,58	1,8
1,67	1,9
1,76	2,0

Výpočty vykonané podľa noriem EN 13947:2005 a EN 10077-2:2003

Výpočty provedené podle norem EN 13947:2005 a EN 10077-2:2003

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy
Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)
Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)
Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva
Lakovanie antibakteriálne / Lakování antibakteriální
Eloxovanie / Eloxování

Zasklenie / Zasklení

Odporúča sa vonkajšie tvrdené alebo protislnečné sklo.
Doporučuje se vnější tvrzené anebo protislunečné sklo.

Maximálne zasklenie:

- vonkajšie: štruktúrálné podľa hmotnosti skla
semištruktúrálné - 28 mm
- vnútorné: 39 mm

Maximální zasklení:



- vnější: štruktúrálné podľa hmotnosti skla
semištruktúrálné - 28 mm
- vnitřní: 39 mm



Rezy / Řezy

Stĺpik / Sloupek 145 mm

Priečník / Příčník 45 a 34 mm

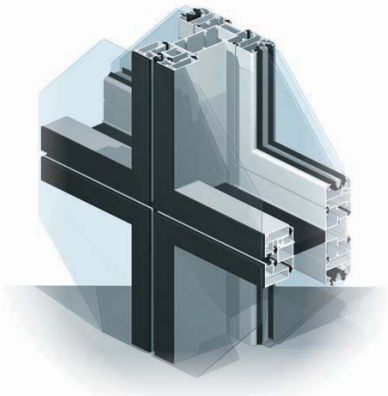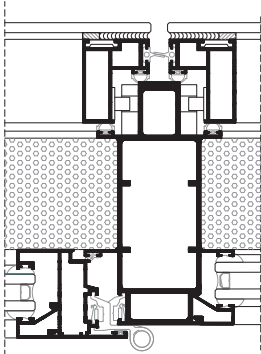

Možnosti otvárania / Možnosti otvírání



Výklopné (skrýté)
Otváranie dovnútra pre prístup do vetracej komory
Výklopné (skrýté)
Otvírání dovnitř pro přístup do větrací komory

Maximálne rozmery Maximální rozměry

Výklopné / Výklopné
Šírka / Šírka (L) = 2 200 mm
Výška / Výška (H) = 2 200 mm

Maximálna hmotnosť Maximální hmotnost

Výklopné / Výklopné 140 kg
Pevné / Pevné 400 kg